



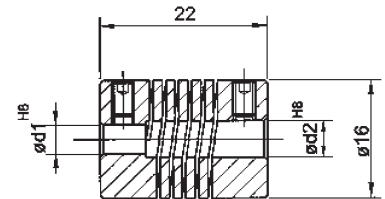

WKAS

Acoplamiento "Helix" de aluminio -fijado mediante prisioneros- con gran rigidez torsional y apto para transmisiones de gran velocidad



Referencia	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento Angular Máximo Admisible	Precio €
WKAS.1623	04/04 mm 04/06 mm 06/06 mm	16 mm	23 mm	0,4 Nm	8.000 rpm	3°	10,00
WKAS.1922	06/06 mm	19 mm	22 mm	0,6 Nm	8.000 rpm	3,5°	10,00
WKAS.2026	06/08 mm 08/08 mm	20 mm	26 mm	0,6 Nm	8.000 rpm	3,5°	10,00
WKAS.2028	06/06 mm	20 mm	26 mm	0,6 Nm	8.000 rpm	3,5°	10,00
WKAS.2524	06/06 mm 06/10 mm 08/08 mm 08/10 mm 10/10 mm	25 mm	24 mm	1 Nm	8.000 rpm	4°	12,00
WKAS.2531	06/06 mm 06/10 mm 08/08 mm 10/10 mm	25 mm	31 mm	1 Nm	8.000 rpm	4°	12,00
WKAS.3030	10/10 mm	30 mm	30 mm	1,5 Nm	8.000 rpm	4°	14,00
WKAS.3038	10/10 mm 12/12 mm	30 mm	38 mm	1,5 Nm	8.000 rpm	4°	14,00

