





WKAK

Acoplamiento "Helix" de aluminio -fijado mediante abrazadera- con gran rigidez torsional y apto para transmisiones de gran velocidad



Zylinderschrauben
M 3 x 10 DIN912

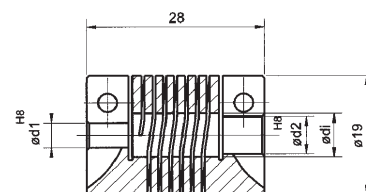

Referencia	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento Angular Máximo Admisible	Precio €
WKAK.1623	04/04 mm 04/06 mm 06/06 mm	16 mm	23 mm	0,6 Nm	6.000 rpm	3,5°	11,00
WKAK.2026	05/05 mm 06/06 mm 08/08 mm	20 mm	26 mm	0,8 Nm	6.000 rpm	4°	11,00
WKAK.2532	06/06 mm 06/10 mm 08/08 mm 10/10 mm 10/12 mm	25 mm	32 mm	1,2 Nm	6.000 rpm	4°	13,00
WKAK.3038	10/10 mm 10/12 mm 12/12 mm 14/14 mm	30 mm	38 mm	1,5 Nm	6.000 rpm	0,4°	15,00

