





BKXX

Acoplamiento "bellow" de fuelle inox. y los extremos de aluminio anodizado. Fijación por abrazadera. Gran rigidez torsional y sin juego. Ofrece un alto nivel de precisión.



Zylinderschraube
M 2,5x8 DIN912

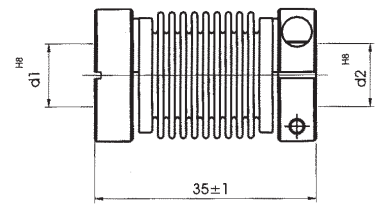

Referencia	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento Angular Máximo Admisible	Precio €
BKXX.1622	04/04 mm 05/05 mm 06/06 mm	16 mm	22 mm	0,4 Nm	10.000 rpm	3°	19,00
BKXX.1627	03/03 06/1/4"	16 mm	27 mm	0,4 Nm	10.000 rpm	4°	19,20
BKXX.2135	06/06 mm 06/08 mm 06/10 mm 08/08 mm 08/10 mm 10/10 mm	21 mm	35 mm	0,8 Nm	10.000 rpm	4°	19,50
BKXX.2435	10/10 mm	24 mm	35 mm	0,8 Nm	10.000 rpm	4°	21,00

